

Блоки соединительные взрывобезопасные **БСВ-1М** предназначены для коммутации силовых цепей и цепей управления двух секций электровоза.

Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150. Может применяться в шахтах, опасных по газу и пыли.

Сертифицирован в системе УкрСЕПРОМак-НИИ, Моссертиум, РФ.

► **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Род тока	постоянный
Режим работы	продолжительный
Напряжение на соединительных клеммах, В:	
силовых цепей	300
цепей управления	24
Ток номинальный, А:	
силовых цепей	150
цепей управления, не более	10
Масса, кг	не более 84

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. Исполнение по взрывозащите — рудничное взрывозащищенное РВЗВ. Габаритные размеры приведены на рис. 47.

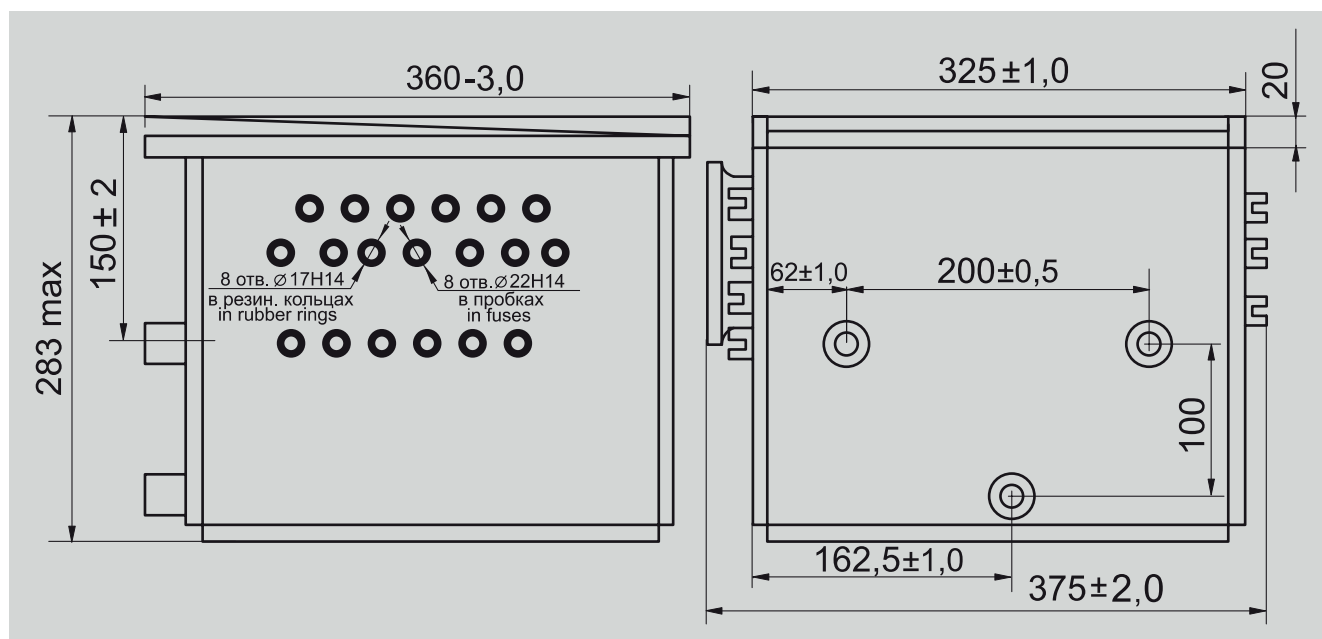


Рис. 47 Габаритные и установочные размеры блоков соединительных взрывобезопасных БСВ-1М